

B 8 10 12 15 PLUS



CARATTERISTICHE:

Design totalmente integrabile nella parete o nel soffitto, RAL 9010.

Anche installabile in vetro doppio di 28 mm. Installazione senza viti (eccetto mod. B8). Ultrasilenzioso.

VERSIONI:

- S-STANDARD funziona con l'interruttore della luce.
- T-TIMER timer elettronico regolabile (prezzi a richiesta).
- P-PULL CORD interruttore a catena ON-OFF (prezzi a richiesta).
- H-HYGRO con rilevatore di umidità (prezzi a richiesta).

CHARACTERISTICS:

Design can be fully integrated into the wall or ceiling, RAL 9010.

Can also be installed in 28mm double glazing.

Screw-free installation (except model B8).

Ultra-silent.

VERSION:

- S-STANDARD functions with the light switch.
- "T-TIMER" adjustable electronic timer [price on request].
- P-PULL CORD ON-OFF chain switch [price on request].
- H-HYGRO with humidity detector [price on request].

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modello - Model	B8	B10	B12	B15
V	230	230	230	230
W	15	15	20	25
R.P.M.	2500	2500	2450	2100
m³/h	70	98	190	320
m.m.H ₂ O	3	3	5	8
Ø mm	90	100	120	150
dB (A)	39	39	41	43


PREZZI - PRICES

€				
---	--	--	--	--

PREZZI VERSIONE S-STANDARD
PRICES VERSION S-STANDARD

ACCESSORI - ACCESSORIES

Griglie
Grills




Persiana antiritorno
Check louver



PREZZI A RICHIESTA - PRICES ON REQUEST

DIMENSIONI - DIMENSIONS

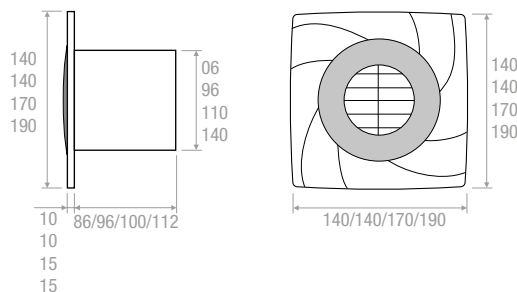

DATI PRESTAZIONALI - PERFORMANCE DATA

