







## PREZZI - PRICES

	
	€
<b>BQM3</b>	


## DISEGNI - DRAWINGS

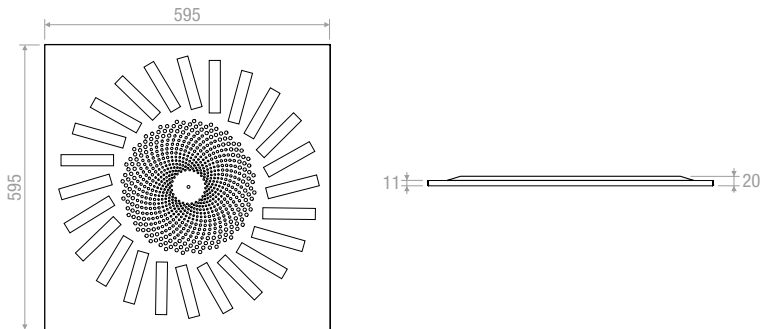

## PREZZI - PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
<b>595x595</b>	<b>248</b>							

## DISEGNI - DRAWINGS

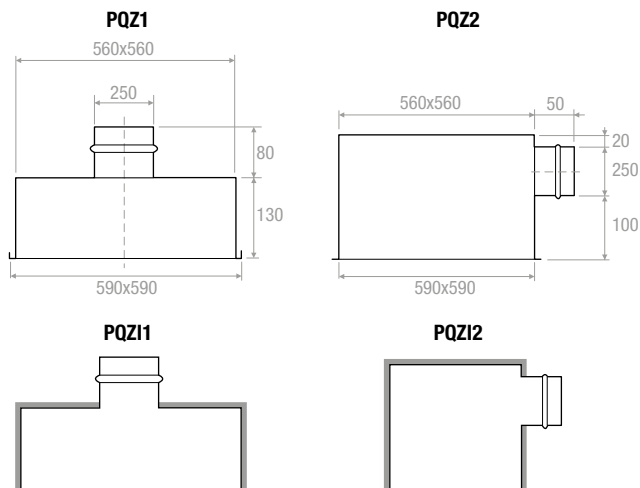


Plenum isolato esternamente spessore 6 mm  
Plenum externally insulated thickness 6 mm

## TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	$A_k$ [m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h]		$L_{wa}$ [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		$Dp_t$ [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>BQM3</b>	0,0283	270	520	30	48	3,2	4,3	10	50

## BQM3



## CARATTERISTICHE:

Diffusori a flusso elicoidale misto con getti regolabili.

## COSTRUZIONE:

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, deflettori in polipropilene nero RAL 9005.

## IMPIEGO:

A soffitto, in mandata e ripresa (senza deflettori). Altezza di installazione: 2,5-4,1 m.

## FISSAGGIO:

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

## ACCESSORI:

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

## CHARACTERISTICS:

Swirl mixed diffusers with adjustable throws.

## CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel, deflection blades are made of polypropylene RAL 9005 black.

## UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake (without deflectors) and delivery. Installation height: 2,5-4,1 m.

## FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

## ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.