

# DMTN



## CARATTERISTICHE:

Diffusori con ugelli regolabili su pannello.

## COSTRUZIONE:

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, microugelli in ABS bianco RAL 9010.

## IMPIEGO:

A soffitto, in mandata.  
Altezza di installazione:  
2,6-4,1 m.

## FISSAGGIO:

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

## ACCESSORI:

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

## CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

## CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

## UTILIZATION:

For ceiling installation and for air delivery.  
Installation height: 2,6-4,1 m.

## FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

## ACCESSORIES:


Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

## PREZZI - PRICES

■ STOCK

AxB	DMTN	
mm	€	PEZZI - PIECES
600x60		



## DISEGNI - DRAWINGS

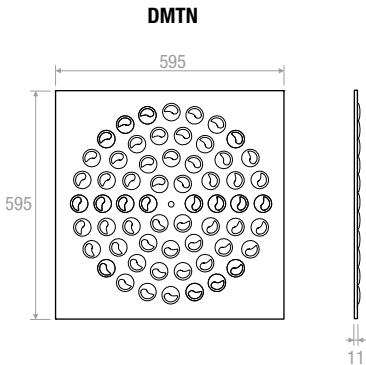





## PREZZI - PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
<b>600x60</b>	<b>248</b>							

## DISEGNI - DRAWINGS



Particolare montaggio  
Assembly detail



Plenum isolato esternamente spessore 6 mm  
Plenum externally insulated thickness 6 mm

## TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	$A_v$ [m²]	Q [m³/h]		$L_{wa}$ [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		$Dp_t$ [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>DMTN 600x60</b>	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50