



CARATTERISTICHE:

Diffusori a micro ugelli orientabili su pannello per canale circolare.

COSTRUZIONE:

Materiale: Piastra in acciaio, cornice in alluminio, ugelli in nylon bianco.
Finitura: Bianco RAL 9010.

FISSAGGIO:

Installazione mediante viti.

ACCESSORI:

Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable micro nozzles arranged for circular duct.

CONSTRUCTION:

Material: steel plate, aluminium frame, white nylon nozzles.
Finish: White RAL 9010.




FIXING:

By using screws.

ACCESSORIES:

Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

PREZZI - PRICES

	Condotto di installazione Duct			
BxH	Ø	Nr ugelli - Nr nozzles	GUC	SC
mm	mm		€	€
200x100	200/400	3		
275x100		5		
350x100		7		
425x100		9		
500x100		11		
700x100		13		
800x100		15		
1000x100		19		
1200x100		23		
275x150	300/600	10		
350x150		14		
425x150		18		
500x150		22		
700x150		26		
800x150		30		
1000x150		38		
1200x150		46		
275x200	400/1000	15		
350x200		21		
425x200		27		
500x200		33		
700x200		39		
800x200		45		
1000x200		57		
1200x200		69		

DISEGNI - DRAWINGS

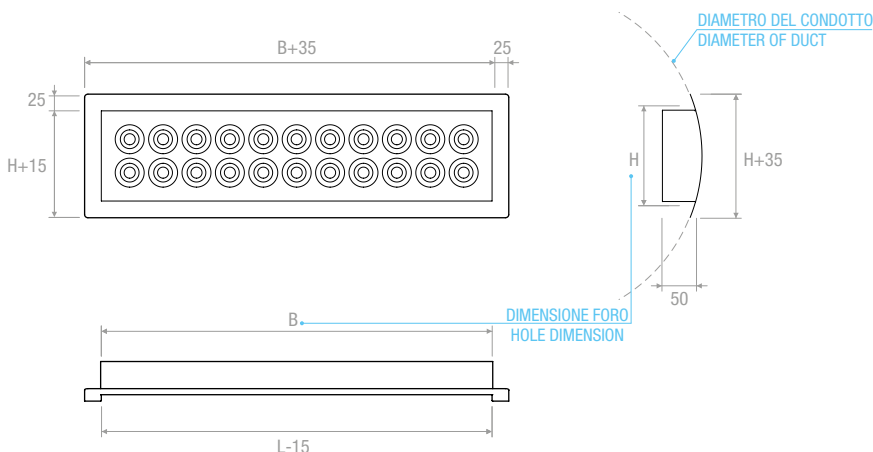


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	air flow	air flow	dB(A)	dB(A)	Throw	Throw	pa	pa
	min	max	min	max	m	m	min	max
200x100	5	50	21	29	1,7	6,7	5	55
275x100	10	80	21	29	1,7	6,7	5	55
350x100	15	120	21	29	1,7	6,7	5	55
425x100	20	150	21	29	1,7	6,7	5	55
500x100	25	190	21	29	1,7	6,7	5	55
700x100	25	220	21	29	1,7	6,7	5	55
800x100	30	250	21	29	1,7	6,7	5	55
1000x100	40	320	21	29	1,7	6,7	5	55
1200x100	45	390	21	29	1,7	6,7	5	55
275x150	20	170	23	32	1,9	6,9	5	55
350x150	30	240	23	32	1,9	6,9	5	55
425x150	35	300	23	32	1,9	6,9	5	55
500x150	45	375	23	32	1,9	6,9	5	55
700x150	50	440	23	32	1,9	6,9	5	55
800x150	60	510	23	32	1,9	6,9	5	55
1000x150	75	645	23	32	1,9	6,9	5	55
1200x150	90	780	23	32	1,9	6,9	5	55
275x200	30	255	25	34	2,1	7,3	5	55
350x200	40	360	25	34	2,1	7,3	5	55
425x200	55	460	25	34	2,1	7,3	5	55
500x200	65	560	25	34	2,1	7,3	5	55
700x200	80	660	25	34	2,1	7,3	5	55
800x200	90	765	25	34	2,1	7,3	5	55
1000x200	115	960	25	34	2,1	7,3	5	55
1200x200	140	1170	25	34	2,1	7,3	5	55

