

**CARATTERISTICHE:**

Bocchette ad alette fisse con deflessione 0° o 15° e isolamento termico anticondensa.

COSTRUZIONE:

Alluminio anodizzato.

IMPIEGO:

A parete o su fan-coils, in mandata aria fredda con elevati gradienti di temperatura.
Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.

FISSAGGIO:

Fissaggio con clips o viti frontali (su richiesta).

ACCESSORI:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato.

CHARACTERISTICS:

Grilles with fixed blades with 0° or 15° deflection and anti-condensing thermal insulation.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.

UTILIZATION:

For wall and fan-coils installation, and for cold air delivery with high temperature gradient.
Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

Fixing by using clips or frontal screws (on request).

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.


PREZZI - PRICES

| BxH | LAFTT10 LAFTT15 | SC | CT |
|----------|--------------------|----|----|
| mm | € | € | € |
| 400x75 | | | |
| 500x75 | | | |
| 600x75 | | | |
| 800x75 | | | |
| 1000x75 | | | |
| 1200x75 | | | |
| 200x100 | | | |
| 300x100 | | | |
| 400x100 | | | |
| 500x100 | | | |
| 600x100 | | | |
| 800x100 | | | |
| 1000x100 | | | |
| 1200x100 | | | |
| 400x125 | | | |
| 500x125 | | | |
| 600x125 | | | |
| 800x125 | | | |
| 1000x125 | | | |
| 1200x125 | | | |
| 300x150 | | | |
| 400x150 | | | |
| 500x150 | | | |
| 600x150 | | | |
| 800x150 | | | |
| 1000x150 | | | |
| 1200x150 | | | |
| 300x200 | | | |
| 400x200 | | | |
| 500x200 | | | |
| 600x200 | | | |
| 800x200 | | | |
| 1000x200 | | | |
| 1200x200 | | | |
| 400x300 | | | |
| 500x300 | | | |
| 600x300 | | | |
| 800x300 | | | |
| 1000x300 | | | |
| 1200x300 | | | |
| 1000x400 | | | |
| 1200x400 | | | |

VERNICIATURA - PAINTING:

Colori RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Altri colori: prezzi a richiesta - Different colors: prices on request

DISEGNI - DRAWINGS

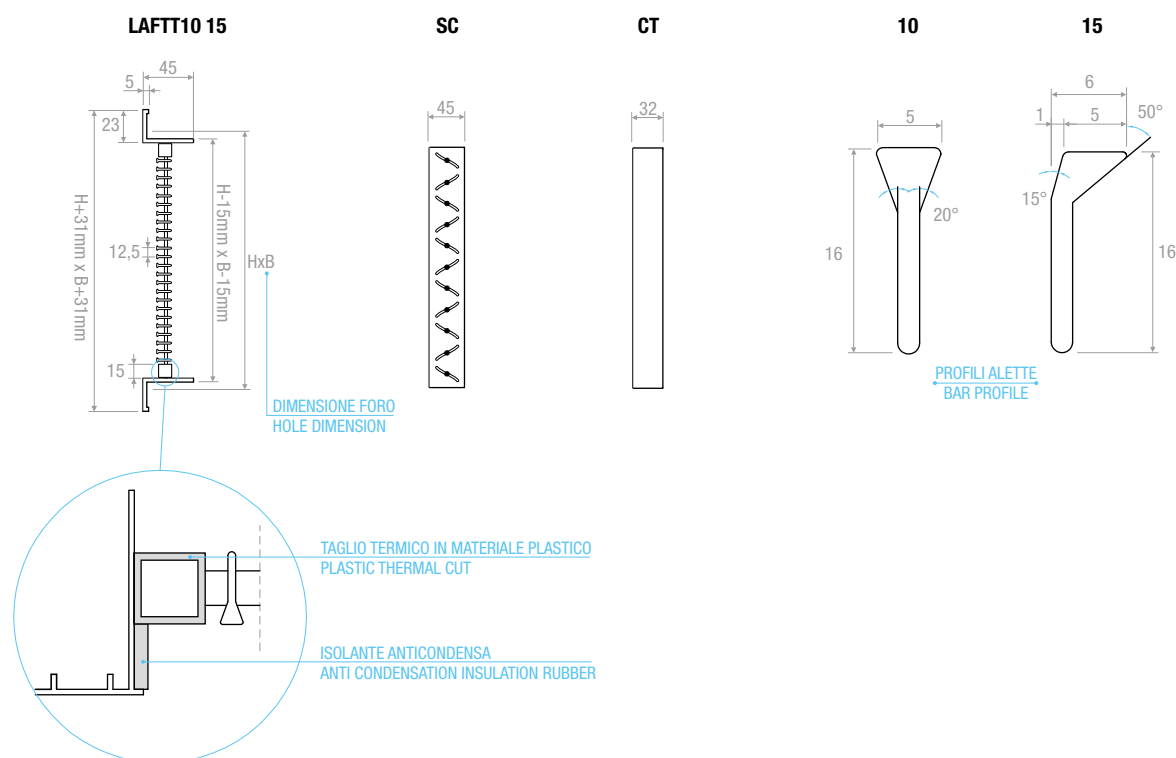

MODELLI - MODELS

LAFTT10: Bocchetta a barre orizzontali fisse a deflessione 0° - Fixed horizontal bar grille deflection 0°

LAFTT15: Bocchetta a barre orizzontali fisse a deflessione 15° - Fixed horizontal bar grille deflection 15°

ACCESSORI - ACCESSORIES:

SC: Serranda di tarature ad alette con movimento contrapposto - Opposed blade damper

CT: controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata - Counterframes in galvanised steel sheet profile section

PBZ: Plenum di raccordo - Conneting plenum

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

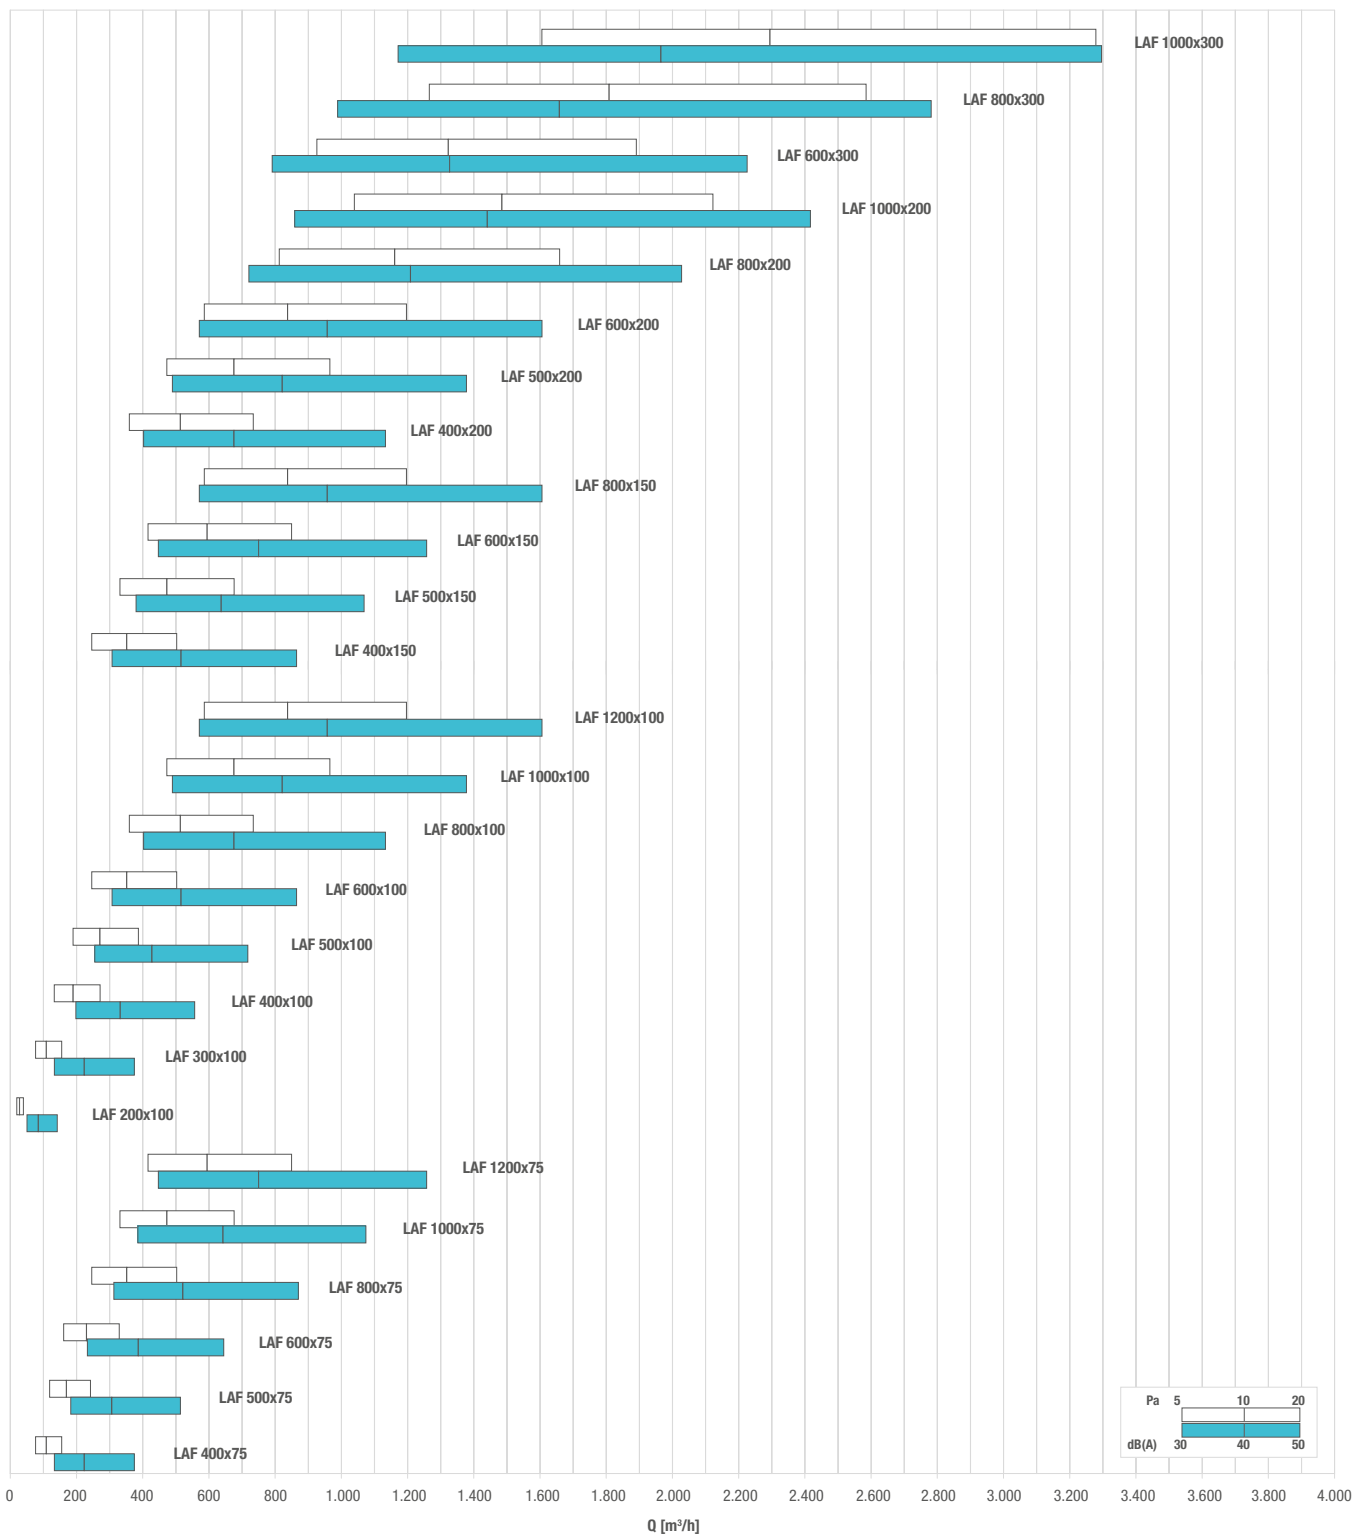


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

| Modello - Model | A _x [m ²] | Q [m ³ /h] | | L _{wa} [dB(A)] | | X _(0,25) [m] | | Dp _t [Pa] | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----|-------------------------|------|----------------------|-----|
| | | min | max | min | max | min | max | min | max |
| LAFTT 400x75 | 0,0083 | 80 | 160 | 20 | 34 | 3,5 | 6,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 500x75 | 0,0129 | 120 | 240 | 22 | 35 | 4,2 | 8,0 | 5 | 20 |
| LAFTT 600x75 | 0,0176 | 160 | 330 | 23 | 37 | 4,8 | 9,4 | 5 | 20 |
| LAFTT 800x75 | 0,0268 | 250 | 500 | 26 | 39 | 6,1 | 11,7 | 5 | 20 |
| LAFTT 1000x75 | 0,0361 | 330 | 680 | 27 | 41 | 6,9 | 13,8 | 5 | 20 |
| LAFTT 1200x75 | 0,0453 | 420 | 850 | 29 | 42 | 7,9 | 15,5 | 5 | 20 |
| LAFTT 200x100 | 0,0021 | 20 | 40 | - | 25 | 1,9 | 3,3 | 5 | 20 |
| LAFTT 300x100 | 0,0083 | 80 | 160 | 20 | 34 | 3,5 | 6,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 400x100 | 0,0145 | 130 | 270 | 22 | 36 | 4,3 | 8,5 | 5 | 20 |
| LAFTT 500x100 | 0,0206 | 190 | 390 | 24 | 38 | 5,3 | 10,3 | 5 | 20 |
| LAFTT 600x100 | 0,0268 | 250 | 500 | 26 | 39 | 6,1 | 11,7 | 5 | 20 |
| LAFTT 800x100 | 0,0392 | 360 | 730 | 28 | 41 | 7,3 | 14,2 | 5 | 20 |
| LAFTT 1000x100 | 0,0515 | 470 | 970 | 29 | 43 | 8,3 | 16,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 1200x100 | 0,0638 | 590 | 1200 | 31 | 44 | 9,4 | 18,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 400x125 | 0,0206 | 190 | 390 | 24 | 38 | 5,3 | 10,3 | 5 | 20 |
| LAFTT 500x125 | 0,0284 | 260 | 530 | 26 | 40 | 6,1 | 12,1 | 5 | 20 |
| LAFTT 600x125 | 0,0361 | 330 | 680 | 27 | 41 | 6,9 | 13,8 | 5 | 20 |
| LAFTT 800x125 | 0,0515 | 470 | 970 | 29 | 43 | 8,3 | 16,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 1000x125 | 0,0669 | 610 | 1250 | 31 | 45 | 9,5 | 19,0 | 5 | 20 |
| LAFTT 1200x125 | 0,0823 | 760 | 1540 | 32 | 46 | 10,7 | 21,2 | 5 | 20 |
| LAFTT 300x150 | 0,0176 | 160 | 330 | 23 | 37 | 4,8 | 9,4 | 5 | 20 |
| LAFTT 400x150 | 0,0268 | 250 | 500 | 26 | 39 | 6,1 | 11,7 | 5 | 20 |
| LAFTT 500x150 | 0,0361 | 330 | 680 | 27 | 41 | 6,9 | 13,8 | 5 | 20 |
| LAFTT 600x150 | 0,0453 | 420 | 850 | 29 | 42 | 7,9 | 15,5 | 5 | 20 |
| LAFTT 800x150 | 0,0638 | 590 | 1200 | 31 | 44 | 9,4 | 18,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 1000x150 | 0,0823 | 760 | 1540 | 32 | 46 | 10,7 | 21,2 | 5 | 20 |
| LAFTT 1200x150 | 0,1008 | 930 | 1890 | 33 | 47 | 11,9 | 23,7 | 5 | 20 |
| LAFTT 300x200 | 0,0268 | 250 | 500 | 26 | 39 | 6,1 | 11,7 | 5 | 20 |
| LAFTT 400x200 | 0,0392 | 360 | 730 | 28 | 41 | 7,3 | 14,2 | 5 | 20 |
| LAFTT 500x200 | 0,0515 | 470 | 970 | 29 | 43 | 8,3 | 16,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 600x200 | 0,0638 | 590 | 1200 | 31 | 44 | 9,4 | 18,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 800x200 | 0,0885 | 810 | 1660 | 32 | 46 | 11,0 | 22,1 | 5 | 20 |
| LAFTT 1000x200 | 0,1132 | 1040 | 2120 | 34 | 47 | 12,6 | 25,2 | 5 | 20 |
| LAFTT 1200x200 | 0,1379 | 1270 | 2590 | 35 | 49 | 14,0 | 28,0 | 5 | 20 |
| LAFTT 400x300 | 0,0638 | 590 | 1200 | 31 | 44 | 9,4 | 18,6 | 5 | 20 |
| LAFTT 500x300 | 0,0823 | 760 | 1540 | 32 | 46 | 10,7 | 21,2 | 5 | 20 |
| LAFTT 600x300 | 0,1008 | 930 | 1890 | 33 | 47 | 11,9 | 23,7 | 5 | 20 |
| LAFTT 800x300 | 0,1379 | 1270 | 2590 | 35 | 49 | 14,0 | 28,0 | 5 | 20 |
| LAFTT 1000x300 | 0,1749 | 1610 | 3280 | 36 | 50 | 15,8 | 31,8 | 5 | 20 |
| LAFTT 1200x300 | 0,2119 | 1950 | 3970 | 37 | 51 | 17,5 | 35,2 | 5 | 20 |
| LAFTT 1000x400 | 0,2366 | 2170 | 4440 | 38 | 52 | 18,5 | 37,4 | 5 | 20 |
| LAFTT 1200x400 | 0,2859 | 2630 | 5360 | 39 | 53 | 20,5 | 41,4 | 5 | 20 |

