

PREZZI - PRICES

BxH	NMF
mm	€
595x595	

N.B.: Prezzi con filtro incluso - N.B.: Prices with filter included

DISEGNI - DRAWINGS


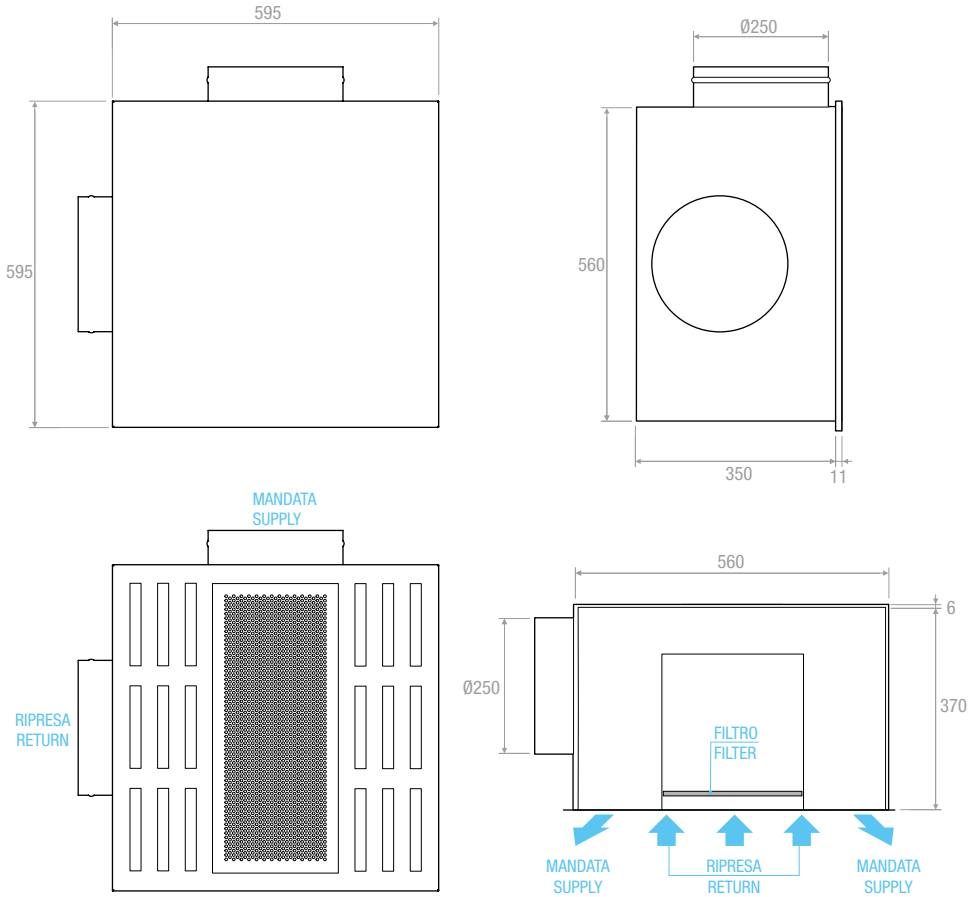


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A_x [m ²]	P [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
MRT	0,0219	190	420	24	34	2	3,9	10	50

MRT



CARATTERISTICHE:

Diffusori di mandata e ripresa con getti regolabili e plenum multifunzione.

COSTRUZIONE:

Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL 9010 con deflettori in polipropilene nero RAL 9005.

Plenum in acciaio zincato a doppio flusso con isolamento anticondensa.

IMPIEGO:

A soffitto di mandata e ripresa (contemporanea).

Altezza di installazione 2,5-4,1 m.

FISSAGGIO:

Fissaggio a controsoffitto.

CHARACTERISTICS:

Supply and retur diffuser with adjustable throws and multifunction plenum.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel diffuser with deflection blades made of polypropylene RAL 9005 black. Double flow plenum made in insulated galvanized steel.

UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height 2,5-4,1 m.

FIXING:

Fixing on false-ceiling.