

SRC50



CARATTERISTICHE:

Serrande di regolazione passo 50 mm.

COSTRUZIONE:

Telaio in acciaio zincato.
Alette in alluminio estruso.

AZIONAMENTO:

Movimento contrapposto a mezzo treno di ingranaggi in nylon azionabile manualmente o con servomotore.

FISSAGGIO:

Mediante bulloni agli angoli delle flange.

CHARACTERISTICS:

Volume control dampers 50 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Galvanized steel frame.
Extruded aluminium blades.

DRIVE:

Counter rotating movement by train of gear wheels made of nylon, driven by manual control or servomotor.
Fixing:
By bolts on flanges corners.

DESCRIZIONI ARTICOLO:

SRC50P: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servocomando (standard).

SRC50C: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.

ARTICLE DESCRIPTION:

SRC50P: opposed blade damper with pin for servo-motor (standard).

SRC50C: opposed blade damper with manual control.

PREZZI - PRICES

| ↑ H mm | BASE B mm | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 110 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 160 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | | | | | | | | |
| 410 | | | | | | | | | | | |
| 460 | | | | | | | | | | | |
| 510 | | | | | | | | | | | |
| 560 | | | | | | | | | | | |
| 610 | | | | | | | | | | | |
| 660 | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | | | | | | | | | |

DESCRIZIONI - DESCRIPTION:


SRC50C: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale - opposed blade damper with manual control.

SRC50P: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servocomando (standard) - opposed blade damper with pin for servo-motor (standard).



TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

| Modello - Model | A _f [m²] | v [m/s] | | Q [m³/h] | | Dp (α=40°) [Pa] | | L _{WA} (α=40°) [dB(A)] | |
|-------------------------|---------------------|---------|-----|----------|-------|-----------------|-----|---------------------------------|-----|
| | | min | max | min | max | min | max | min | max |
| SRC50 200x110 | 0,0220 | 3 | 6 | 240 | 480 | 31 | 125 | 38 | 55 |
| SRC50 300x110 | 0,0330 | 3 | 6 | 360 | 710 | 31 | 125 | 39 | 57 |
| SRC50 400x110 | 0,0440 | 3 | 6 | 480 | 950 | 31 | 125 | 41 | 58 |
| SRC50 500x110 | 0,0550 | 3 | 6 | 590 | 1190 | 31 | 125 | 42 | 59 |
| SRC50 600x110 | 0,0660 | 3 | 6 | 710 | 1430 | 31 | 125 | 42 | 60 |
| SRC50 700x110 | 0,0770 | 3 | 6 | 830 | 1660 | 31 | 125 | 43 | 60 |
| SR50 200x210 | 0,0420 | 3 | 6 | 450 | 910 | 31 | 125 | 40 | 58 |
| SRC50 300x210 - 200x310 | 0,0630 | 3 | 6 | 680 | 1360 | 31 | 125 | 42 | 59 |
| SRC50 400x210 - 200x410 | 0,0840 | 3 | 6 | 910 | 1810 | 31 | 125 | 43 | 61 |
| SRC50 500x210 - 200x510 | 0,1050 | 3 | 6 | 1130 | 2270 | 31 | 125 | 44 | 62 |
| SRC50 600x210 - 200x610 | 0,1260 | 3 | 6 | 1360 | 2720 | 31 | 125 | 45 | 62 |
| SRC50 700x210 - 200x710 | 0,1470 | 3 | 6 | 1590 | 3180 | 31 | 125 | 46 | 63 |
| SRC50 300x310 | 0,0930 | 3 | 6 | 1000 | 2010 | 31 | 125 | 44 | 61 |
| SRC50 400x310 - 300x410 | 0,1240 | 3 | 6 | 1340 | 2680 | 31 | 125 | 45 | 62 |
| SRC50 500x310 - 300x510 | 0,1550 | 3 | 6 | 1670 | 3350 | 31 | 125 | 46 | 63 |
| SRC50 600x310 - 300x610 | 0,1860 | 3 | 6 | 2010 | 4020 | 31 | 125 | 47 | 64 |
| SRC50 700x310 - 300x710 | 0,2170 | 3 | 6 | 2340 | 4690 | 31 | 125 | 48 | 65 |
| SRC50 400x410 | 0,1640 | 3 | 6 | 1770 | 3540 | 31 | 125 | 46 | 63 |
| SRC50 500x410 - 400x510 | 0,2050 | 3 | 6 | 2210 | 4430 | 31 | 125 | 47 | 64 |
| SRC50 600x410 - 400x610 | 0,2460 | 3 | 6 | 2660 | 5310 | 31 | 125 | 48 | 65 |
| SRC50 700x410 - 400x710 | 0,2870 | 3 | 6 | 3100 | 6200 | 31 | 125 | 49 | 66 |
| SRC50 500x510 | 0,2550 | 3 | 6 | 2750 | 5510 | 31 | 125 | 48 | 65 |
| SRC50 600x510 - 500x610 | 0,3060 | 3 | 6 | 3300 | 6610 | 31 | 125 | 49 | 66 |
| SRC50 700x510 - 500x710 | 0,3570 | 3 | 6 | 3860 | 7710 | 31 | 125 | 50 | 67 |
| SRC50 600x610 | 0,3660 | 3 | 6 | 3950 | 7910 | 31 | 125 | 50 | 67 |
| SRC50 700x610 - 600x710 | 0,4270 | 3 | 6 | 4610 | 9220 | 31 | 125 | 50 | 68 |
| SRC50 700x710 | 0,4970 | 3 | 6 | 5370 | 10740 | 31 | 125 | 51 | 68 |

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

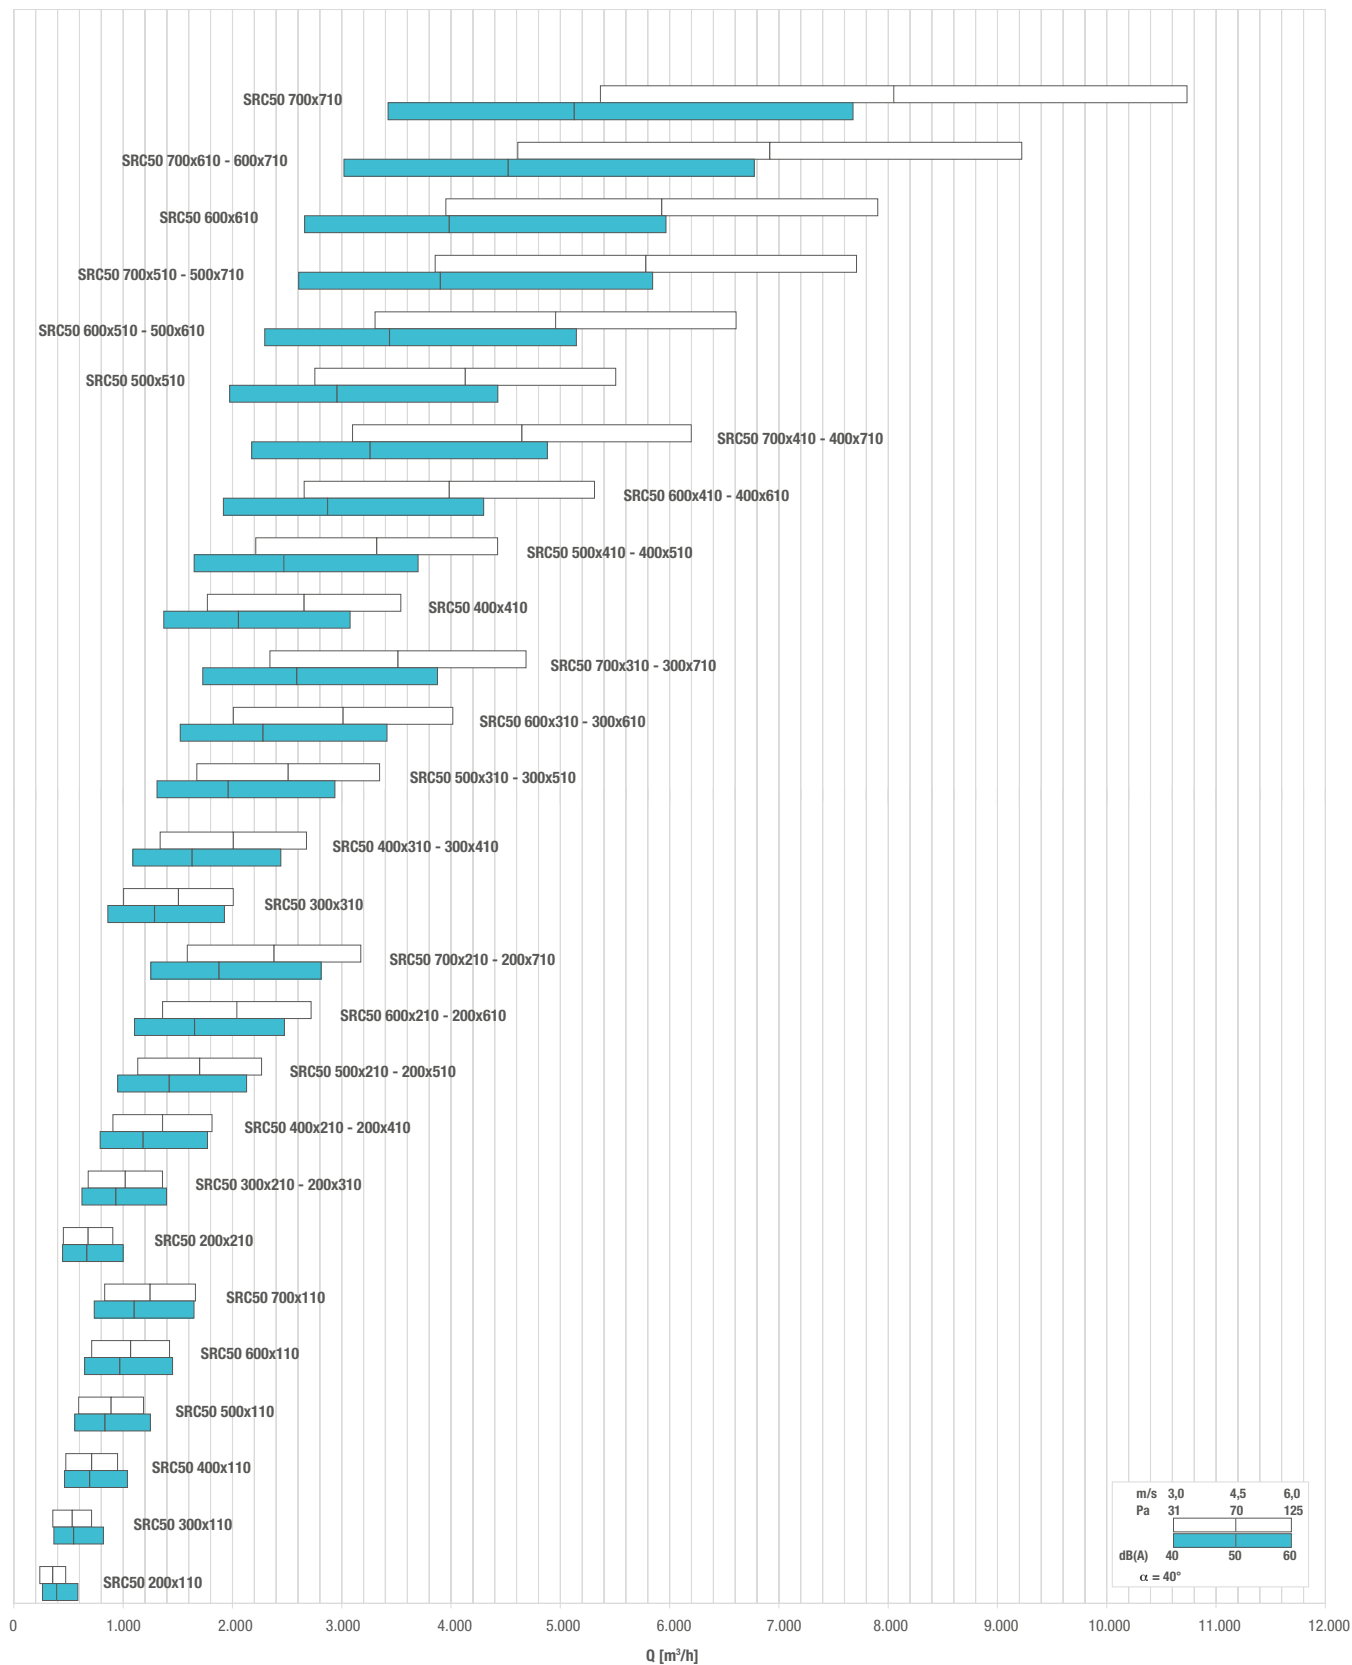

DISEGNI - DRAWINGS

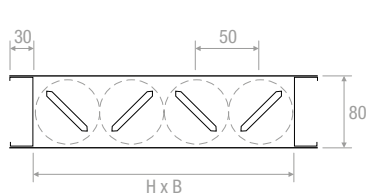

COMANDO MANUALE - MANUAL CONTROL



Codice - Code: **CM20**
€ 8,82

REG