

# UDM7



## CARATTERISTICHE:

Diffusori multidirezionali di mandata ad 1 feritoia e ripresa con filtro estraibile.

## CONSTRUZIONE:

Parte di mandata in alluminio e parte di ripresa in acciaio zincato il tutto verniciato RAL 9010.

## IMPIEGO:

A controsoffitto modulare con funzione mandata e ripresa contemporanee. Altezza di installazione 2,5-3,1 m.

## FISSAGGIO:

Fissaggio a controsoffitto.

## CHARACTERISTICS:

One slot supply and extraction multidirectional diffuser with removable filter.

## CONSTRUCTION:

Supply part in aluminium and galvanized steel part of return all painted RAL 9010.

## UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1m.

## FIXING:


Fixing on false-ceiling.

## PREZZI - PRICES

BxH	UDM7	PDZI UDM7
mm	€	€
<b>600x600</b>		
<b>675x675</b>		

N.B.: Prezzi con filtro incluso - N.B.: Prices with filter included

## DISEGNI - DRAWINGS

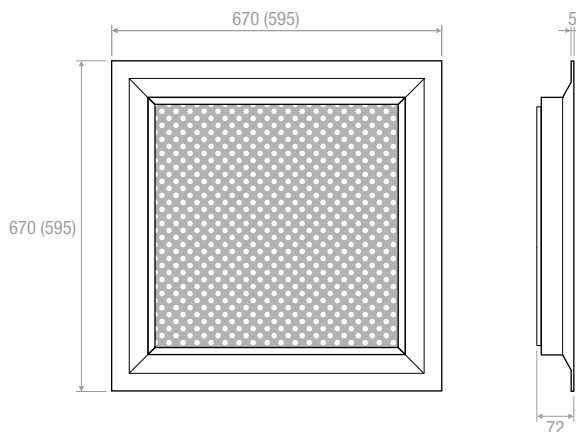

## PLENUM


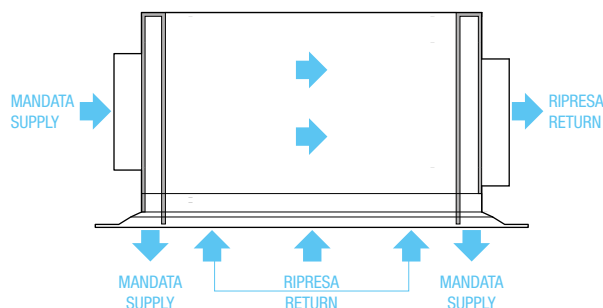


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A <sub>k</sub> [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		X <sub>0,25</sub> [m]		Dp <sub>i</sub> [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM7 600x600	0,0480	4	470	1050	< 20	43	0,95	5,85	10	50
UDM7 675x675	0,0570	4	600	1320	< 20	43	1,13	6,24	10	50

DISEGNI - DRAWINGS

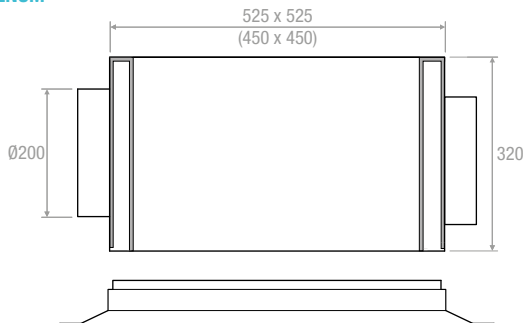